

**MPI IMPACT™ Test Solutions | ITS150-TRIAX****DC/CV測定用150 mmマニュアル・プローバー・パッケージ****顕微鏡マウント及び顕微鏡保持機構**

- 剛性の高い顕微鏡ブリッジ(保持機構)
- 90度チルト機構 (プローブ交換が容易に)
- 25×25 mmエア・ベアリング機構 もしくは  
50×50 mm XYリニア機構(オプション)

**A高さ調整機構付プラテン機構**

- マイクロメーターにて微調整
- 20 mmの調整範囲

**プローブ・プラテン**


- 高剛性・安定設計
- DC/CV、RF測定用設計
- RFポジショナ用角型調整器
- すぐれた熱安定性 設計

**Probe Hover Control™を備えたプラテンリフト機構**

- コンタクト、セパレーション (300  $\mu\text{m}$ )、安全ローディング (3 mm) の3つの独立位置に加え、アライメントとして 50 / 100 / 150  $\mu\text{m}$  のいずれかの高さの停止位置を設定可能
- ロード位置における安全ロック機能
- 安定した接触を実現する、繰り返し精度  $\pm 1 \mu\text{m}$  の自動コンタクト位置

**小型な設計**

- 実験台におけるベース・プレート
- 振動吸収アソーバ・ベース
- 省スペース設計
- ロードブル測定に最適

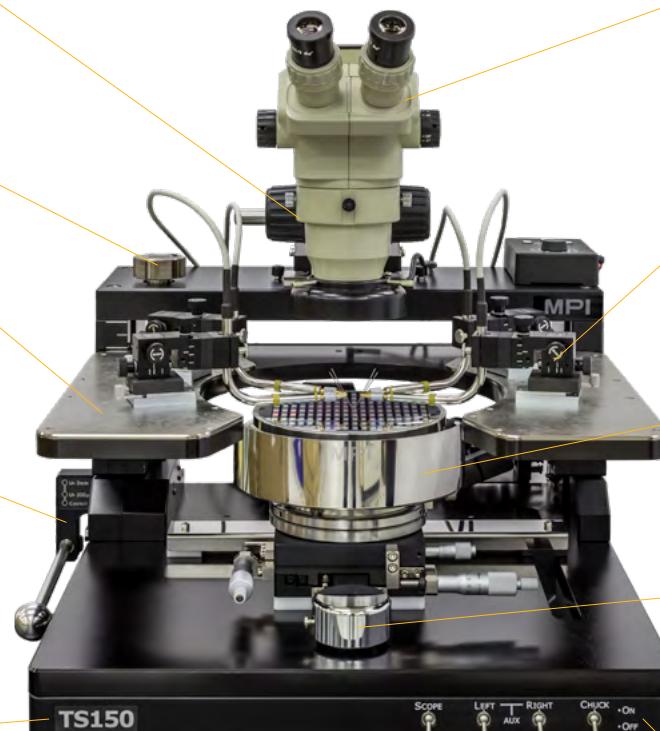**\*\*\*オプション\*\*\***

SZ10U-ITS150 SUPERZOOM 10X / UPGRADE ITS150  
 50X50MU-ITS150 50x50MM LINEAR MICROSCOPE MOVEMENT / UPGRADE  
 MP40U-ITS ITS150  
 FACILITY-ITS MP40 UPGRADE IMPACT - COAX / TRIAX  
 TC-150EU-ITS FACILITY UPGRADE IMPACT / 110 - 230V  
 150MM THERMAL CHUCK SYSTEM COAX / 150C / UPGR

**顕微鏡及び顕微鏡オプション**

- MPI実体顕微鏡 ST45
- さまざまな顕微鏡より選定可能
- パソコンいらずのHDMI接続差端子付きCCDカメラ(オプション)

**ポジショナ**

- DCポジショナ(MP25)4台、2 mトライアキシャルケーブル付トライアキシャルアーム 4本 標準装備
- 最大RF 4台、DC 10台まで搭載可能
- さまざまなポジショナより選定可能
- 測定用途に合わせて、同軸、トライアキシャル、ケルビン、RFアームのラインアップ

**モジュラー式チャック**

- 150 mm 常温トライアキシャルチャック
- 300°Cまでのさまざまなチャック・オプション
- フィールド・アップグレード可能
- ウェハー/ウェハー片切り替えスイッチ付

**チャック XY/θステージ機構**

- エア・ベアリング・ステージにより片手で簡単にXYポジショニング
- 180 x 230 mmステージ稼動領域
- 25 mm×25 mm精度のXY/θマイクロメータ機構
- < 1.0  $\mu\text{m}$ 精度 @ 500  $\mu\text{m}$ /解像度
- ロードが簡単な広いY軸設計
- $\pm 5^\circ$  θ微調整機構


**真空制御を前面に設置**

- 操作が容易に
- チャック用、補助チャック用を明記

パッケージには以下が含まれております。


#### TS150マニュアル・プローバー本体( エア・ベアリング・ステージ込)

- XYステージ稼動範囲180 mm×230 mm
- マイクロメーターによる25 × 25 mmの微調整機構
- ±5°θ調整機構
- コンタクト、コンタクト・セパレーション(300 μm)、ロード(3 mm)の3つの独立したポジショニングが可能なプラテン・リフト、ロードポジションにセーフティー・ロック付
- プラテン用20 mm高さ調整機
- 高剛性顕微鏡保持機構
- 防振プラット・フォーム機構

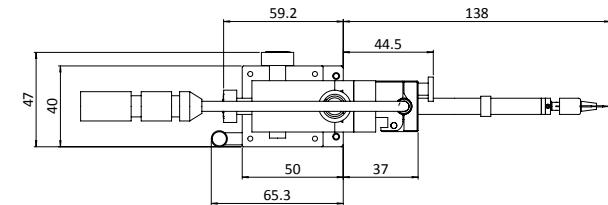

#### 150 mm常温トライアキシャル・チャック

- 真空溝付きステンレス・チャック・トップ
- トライアキシャル(メス)チャック接続
- 2 mトライアキシャルケーブル (オス-オス)

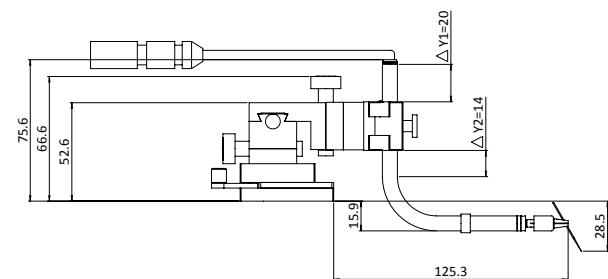

#### エア・ベアリング顕微鏡機構 / 25x25 mm

- 高精細 25 mm × 25 mm XY 顕微鏡トランスポート
- 真空オン・オフスイッチ付簡単操作
- 90度チルト機構 (安全なプローブ交換)
- 50 mmフォーカス・ブロック付

#### ST45 実体顕微鏡 (ズーム比 6.7:1)

- 25倍接眼レンズ
- 100 mm作動距離、Cマウント・アダプタ付
- リングライト照明 (LED数 72)、4方向 ON/OFF可能、リモコン装置
- 電源100-240 V AC, CE



#### バックラッシュの少ないMP25 DCポジショナ4台

- クラッシュの少ないMP25 DCポジショナ4台
- XYZ 移動距離10 mm、分解能500 μm
- DCアーム用汎用アダプタ
- 簡単/早い/工具いらずの高さ調整機構

#### 2 mトライアキシャル・ケーブル付トライアキシャル・アーム 4セット

- 超低ノイズトライアキシャル・ケーブル
- 張力緩和機構付トライアキシャルコネクタ

半径7 μmタングステン・プローブ・チップ 25本、クリーニング用基板、トルクレンチ、  
ウェバー用ピンセット、L字レンチ